



buton, 22 mm, yuvarlak, plastik, sarı, düğme, yassı, basmalı, tutuculu 1NA, vida bağlantısı

ürün marka adı	SIRIUS ACT
ürün tanımı	Buton
ürün modeli	Komple cihaz
ürün tipi tanımı	3SU1
ürün hattı	Plastik, siyah, 22 mm
üretici ürün numarası	
• teslimat kapsamındaki kontakt modülü pozisyon 1'de	3SU1400-1AA10-1BA0
• teslimat kapsamındaki tutucu	3SU1550-0AA10-0AA0
• teslimat kapsamındaki çalıştırıcı	3SU1000-0AB30-0AA0
komut yeri sayısı	1
Çalıştırma düğmesi	
çalıştırma elemanı modeli	Basmalı düğme, yassı
fonksiyon şekli çalıştırma elemanı	hareketli
ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı	Hayır
renk çalıştırma elemanı	sarı
malzeme çalıştırma elemanı	plastik
form çalıştırma elemanı	yuvarlak
dış çap çalıştırma elemanı	29,45 mm
kontakt modülü sayısı	1
Ön halka	
ürün bileşeni ön halka	Evet
ön halka modeli	Standart
malzeme ön halka	plastik
renk ön halka	siyah
Tutucu	
malzeme tutucu	Plastik
Gösterge	
LED modül sayısı	0
Genel teknik veriler	
ürün fonksiyonu zorla açma	Hayır
ürün bileşeni aydınlatma aracı	Hayır
izolasyon gerilimi anma değeri	500 V
kirlilik derecesi	3
gerilim türü işletim gerilimi	AC/DC
şok gerilim mukavemeti anma değeri	6 kV
IP koruma türü	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• bağlantı terminali	IP20
NEMA koruma türü	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

şok mukavemeti	<ul style="list-style-type: none"> IEC 60068-2-27 uyarınca demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca 	yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms kategori 1, sınıf B
titreşime dayanıklılık	<ul style="list-style-type: none"> IEC 60068-2-6 uyarınca demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca 	10 ... 500 Hz: 5g kategori 1, sınıf B
anahtarlama frekansı maksimum		3 600 1/h
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik		10 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) tipik		10 000 000
termik akım		10 A
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca		S
daimi akım C karakteristik otomatik devre kesme anahtarı		10 A; 400 A'dan küçük bir kısa devre akımı için
daimi akım DIAZED hareketli sigorta fişi		10 A
daimi akım DIAZED sigorta fişi gG		10 A
RoHS yönetmeliği (tarih)		01.10.2014
işletim gerilimi	<ul style="list-style-type: none"> AC'de <ul style="list-style-type: none"> 50 Hz'de anma değeri 60 Hz'de anma değeri DC'de anma değeri 	5 ... 500 V 5 ... 500 V 5 ... 500 V
Güç elektroniği		
kontak güvenilirliği		100 milyonda bir hatalı anahtarlama 17 V, 5 mA), 10 milyonda bir hatalı anahtarlama (5 V, 1 mA)
Yardımcı akım devresi		
yardımcı kontak modeli yardımcı kontaklar		Gümüş alaşım
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için		0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için		1
Bağlantılar/ Terminaller		
elektrik bağlantısı modeli	<ul style="list-style-type: none"> modül ve aksesuar 	vida bağlantısı Vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	<ul style="list-style-type: none"> tek telli kablo uç işlemeli tek telli kablo uç işlemesiz ince telli kablo uç işlemeli ince telli kablo uç işlemesiz AWG hatlarında 	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
sıkma torku tutucudaki vidalar		1 ... 1,2 N·m
sıkma torku vida bağlantısında		0,8 ... 0,9 N·m
Ortam koşulları		
ortam sıcaklığı	<ul style="list-style-type: none"> işletim sırasında depolama sırasında 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (% 10 ... 95 bağıl nemde, ön panel arkasında bulunan tüm cihazlar için işletim esnasında yoğuşmaya izin verilmez)
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar		
sabitleme türü	<ul style="list-style-type: none"> modül ve aksesuar 	ön panele montaj Ön plaka tespiti
yükseklik		40 mm
genişlik		30 mm
form montaj deliği		yuvarlak
montaj çapı		22,3 mm
montaj çapının pozitif toleransı		0,4 mm
montaj yüksekliği		11 mm
montaj genişliği		29,5 mm
montaj derinliği		49,7 mm
Sertifikalar/ Onaylar		
General Product Approval		Declaration of Conformity



[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SU1100-0AB30-1BA0>

Cax online generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1100-0AB30-1BA0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1100-0AB30-1BA0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1100-0AB30-1BA0&lang=en

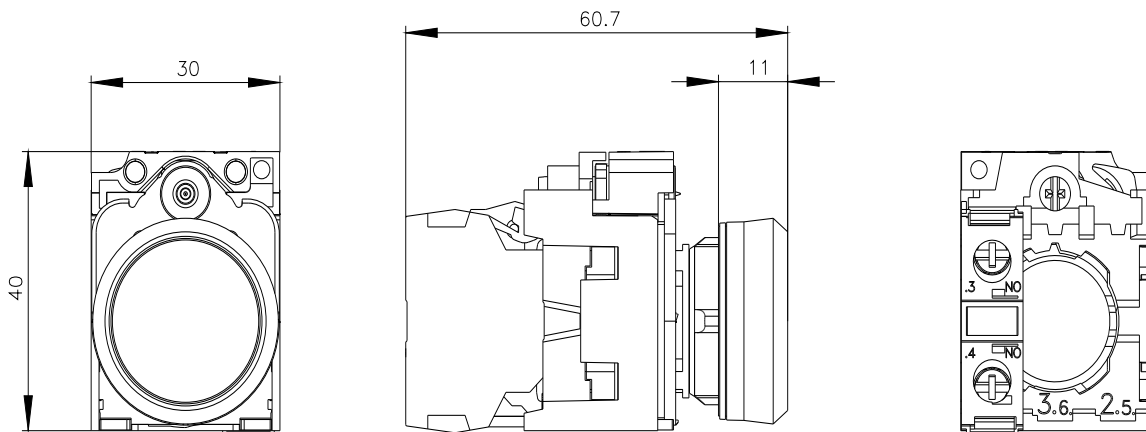

Ş

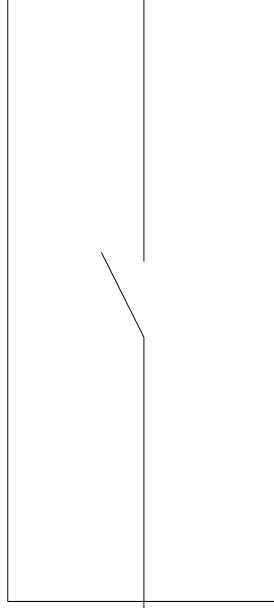

.4 NO

.3 NO

Son deęişiklik:

26.1.2022 