



sinyal lambası, 22 mm, yuvarlak, plastik, beyaz, mercek, kaygan, tutuculu, LED modülü, entegre LED'li AC/DC 24V, vida bağlantısı

ürün marka adı	SIRIUS ACT
ürün tanımı	Sinyal lambası
ürün modeli	Komple cihaz
ürün tipi tanımı	3SU1
ürün hattı	Plastik, siyah, 22 mm
üretici ürün numarası	
• teslimat kapsamındaki LED modülü	3SU1401-1BB60-1AA0
• teslimat kapsamındaki tutucu	3SU1550-0AA10-0AA0
• teslimat kapsamındaki dedektör	3SU1001-6AA60-0AA0
Mahfaza	
komut yeri sayısı	1
Çalıştırma düğmesi	
ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı	Evet
renk	
• çalıştırma elemanı	beyaz
malzeme çalıştırma elemanı	plastik
form çalıştırma elemanı	yuvarlak
dış çap çalıştırma elemanı	29,45 mm
Ön halka	
ürün bileşeni ön halka	Hayır
Tutucu	
malzeme tutucu	Plastik
Gösterge	
LED modül sayısı	1
Genel teknik veriler	
ürün bileşeni aydınlatma aracı	Evet
izolasyon gerilimi anma değeri	320 V
kirlilik derecesi	3
şok gerilim mukavemeti anma değeri	4 kV
IP koruma türü	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• bağlantı terminali	IP20
NEMA koruma türü	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
şok mukavemeti	
• IEC 60068-2-27 uyarınca	yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms
• demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca	kategori 1, sınıf B
titreşime dayanıklılık	
• IEC 60068-2-6 uyarınca	10 ... 500 Hz: 5g
• demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca	kategori 1, sınıf B
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	P

RoHS yönetmeliği (tarih)	01.10.2014
Besleme gerilimi	
gerilim türü besleme gerilimi aydınlatma aracı	AC/DC
besleme gerilimi aydınlatma aracı AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	24 V
• 60 Hz'de anma değeri	24 V
• 60 Hz'de anma değeri	24 ... 24 V
besleme gerilimi aydınlatma aracı DC'de	
• anma değeri	24 V
• anma değeri	24 ... 24 V
bağıl negatif tolerans besleme gerilimi	20 %
bağıl pozitif tolerans besleme gerilimi	20 %
Kontrol devresi/ Kumanda	
çalıştırma akımı maksimum	2 A
Bağlantılar/ Terminaller	
elektrik bağlantısı modeli	diğer
• modül ve aksesuar	Vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	
• tek telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• tek telli kablo uç işlemez	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• ince telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• ince telli kablo uç işlemez	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• AWG hatlarında	2x (18 ... 14)
sıkma torku tutucudaki vidalar	1 ... 1,2 N·m
sıkma torku vida bağlantısında	0,8 ... 0,9 N·m
Ampul	
aydınlatma aracı türü	LED
renk aydınlatma aracı	beyaz
ışık gücü	900 ... 1 400 mcd
Ortam koşulları	
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-25 ... +70 °C
• depolama sırasında	-40 ... +80 °C
çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (% 10 ... 95 bağıl nemde, ön panel arkasında bulunan tüm cihazlar için işletim esnasında yoğuşmaya izin verilmez)
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
sabitleme türü	ön panele montaj
• modül ve aksesuar	Ön plaka tespiti
yükseklik	40 mm
genişlik	30 mm
form montaj deliği	yuvarlak
montaj çapı	22,3 mm
montaj çapının pozitif toleransı	0,4 mm
montaj yüksekliği	11,8 mm
montaj genişliği	29,5 mm
montaj derinliği	49,7 mm
Sertifikalar/ Onaylar	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[UK Declaration of Conformity](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SU1102-6AA60-1AA0>

Cax online generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1102-6AA60-1AA0>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1102-6AA60-1AA0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1102-6AA60-1AA0&lang=en

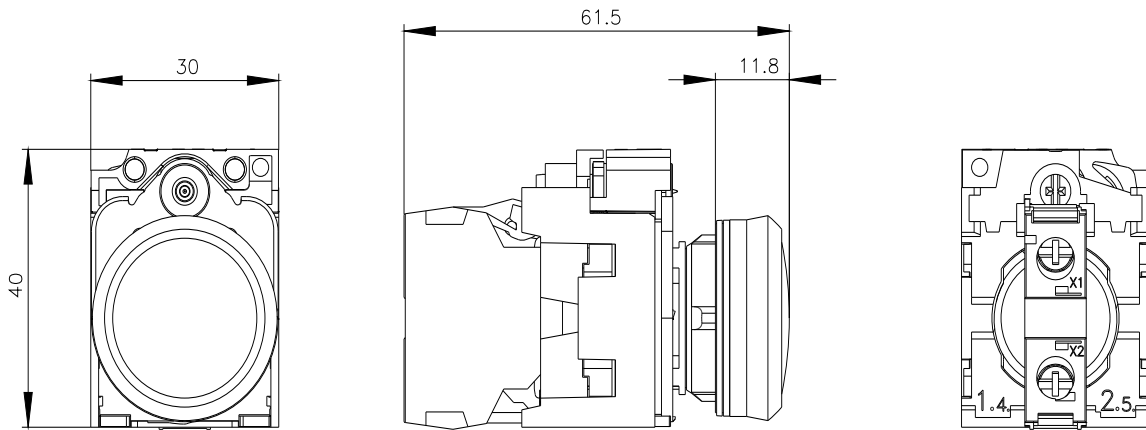

-P
24 V AC/DC

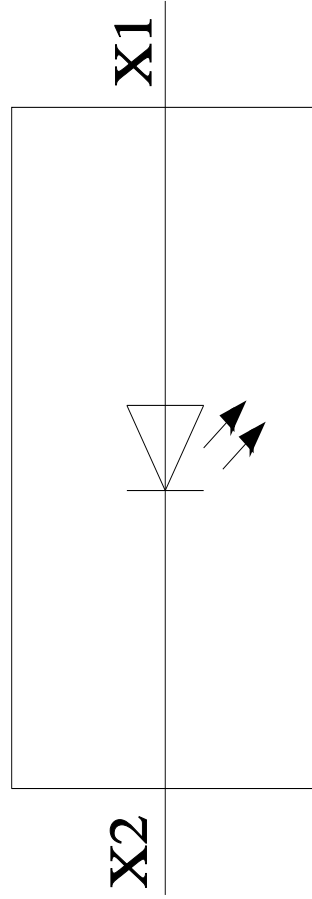

Son deęişiklik:

26.1.2022 