



sinyal lambası, 22 mm, yuvarlak, plastik, beyaz, mercek, kaygan, tutuculu, LED modülü, entegre LED'li AC 230V, vida bağlantısı

| | |
|---|------------------------------------|
| ürün marka adı | SIRIUS ACT |
| ürün tanımı | Sinyal lambası |
| ürün modeli | Komple cihaz |
| ürün tipi tanımı | 3SU1 |
| ürün hattı | Plastik, siyah, 22 mm |
| üretici ürün numarası | |
| • teslimat kapsamındaki LED modülü | 3SU1401-1BF60-1AA0 |
| • teslimat kapsamındaki tutucu | 3SU1550-0AA10-0AA0 |
| • teslimat kapsamındaki dedektör | 3SU1001-6AA60-0AA0 |
| Mahfaza | |
| komut yeri sayısı | 1 |
| Çalıştırma düğmesi | |
| ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı | Evet |
| renk | |
| • çalıştırma elemanı | beyaz |
| malzeme çalıştırma elemanı | plastik |
| form çalıştırma elemanı | yuvarlak |
| dış çap çalıştırma elemanı | 29,45 mm |
| Ön halka | |
| ürün bileşeni ön halka | Hayır |
| Tutucu | |
| malzeme tutucu | Plastik |
| Gösterge | |
| LED modül sayısı | 1 |
| Genel teknik veriler | |
| ürün bileşeni aydınlatma aracı | Evet |
| izolasyon gerilimi anma değeri | 320 V |
| kirlilik derecesi | 3 |
| şok gerilim mukavemeti anma değeri | 4 kV |
| IP koruma türü | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| • bağlantı terminali | IP20 |
| NEMA koruma türü | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| şok mukavemeti | |
| • IEC 60068-2-27 uyarınca | yarım sinüs dalgası 15g / 11 ms |
| • demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca | kategori 1, sınıf B |
| titreşime dayanıklılık | |
| • IEC 60068-2-6 uyarınca | 10 ... 500 Hz: 5g |
| • demiryolu uygulamaları için DIN EN 61373 uyarınca | kategori 1, sınıf B |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | P |

| | |
|---|--|
| RoHS yönetmeliği (tarih) | 01.10.2014 |
| Besleme gerilimi | |
| gerilim türü besleme gerilimi aydınlatma aracı | AC |
| besleme gerilimi aydınlatma aracı AC'de | |
| • 50 Hz'de anma değeri | 230 V |
| • 60 Hz'de anma değeri | 230 V |
| • 60 Hz'de anma değeri | 230 ... 230 V |
| bağıl negatif tolerans besleme gerilimi | 20 % |
| bağıl pozitif tolerans besleme gerilimi | 20 % |
| Kontrol devresi/ Kumanda | |
| çalıştırma akımı maksimum | 3 A |
| Bağlantılar/ Terminaller | |
| elektrik bağlantısı modeli | diğer |
| • modül ve aksesuar | Vida bağlantısı |
| bağlanabilir iletken kesit türü | |
| • tek telli kablo uç işlemeli | 2x (0,5 ... 0,75 mm ²) |
| • tek telli kablo uç işlemesiz | 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) |
| • ince telli kablo uç işlemeli | 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) |
| • ince telli kablo uç işlemesiz | 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) |
| • AWG hatlarında | 2x (18 ... 14) |
| sıkma torku tutucudaki vidalar | 1 ... 1,2 N·m |
| sıkma torku vida bağlantısında | 0,8 ... 0,9 N·m |
| Ampul | |
| aydınlatma aracı türü | LED |
| renk aydınlatma aracı | beyaz |
| ışık gücü | 900 ... 1 400 mcd |
| Ortam koşulları | |
| ortam sıcaklığı | |
| • işletim sırasında | -25 ... +70 °C |
| • depolama sırasında | -40 ... +80 °C |
| çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (% 10 ... 95 bağıl nemde, ön panel arkasında bulunan tüm cihazlar için işletim esnasında yoğuşmaya izin verilmez) |
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |
| sabitlenme türü | ön panele montaj |
| • modül ve aksesuar | Ön plaka tespiti |
| yükseklik | 40 mm |
| genişlik | 30 mm |
| form montaj deliği | yuvarlak |
| montaj çapı | 22,3 mm |
| montaj çapının pozitif toleransı | 0,4 mm |
| montaj yüksekliği | 11,8 mm |
| montaj genişliği | 29,5 mm |
| montaj derinliği | 49,7 mm |
| Sertifikalar/ Onaylar | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity |



[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SU1106-6AA60-1AA0>

Cax online generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1106-6AA60-1AA0>


Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1106-6AA60-1AA0>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1106-6AA60-1AA0&lang=en

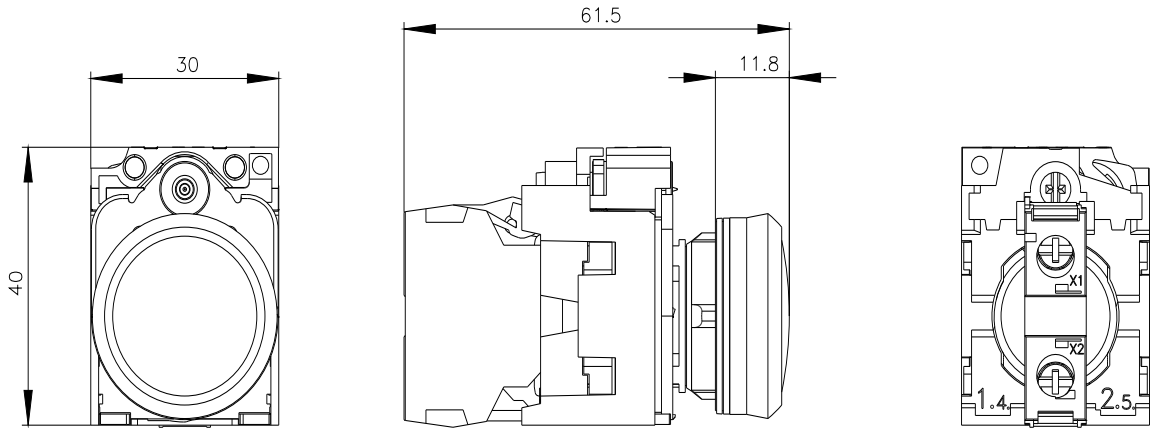

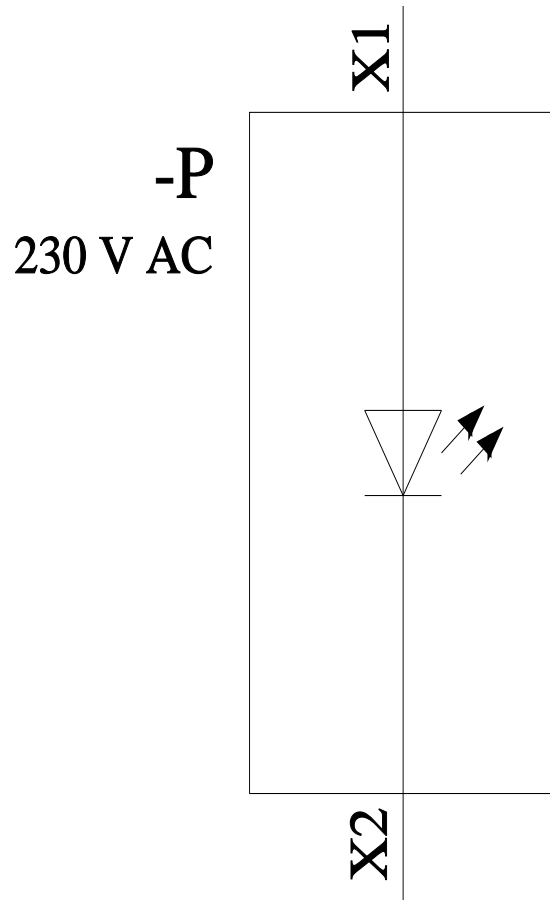

Son deęişiklik:

26.1.2022 