



yardımcı şalter bloğu ebat 2...14 için 1. yardımcı şalter bloğu sol veya sağ

Genel teknik veriler	
kullanma uygunluğu	yardımcı ve güç kontaktörü
IP koruma türü ön tarafta	IP20
ortam sıcaklığı	
• depolama sırasında	-55 ... +80 °C
• işletim sırasında	-25 ... +55 °C
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	10 000 000
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3'te AC'de anma değeri	690 V
şok gerilim mukavemeti anma değeri	6 kV
Yardımcı akım devresi	
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	
• gecikmesiz anahtarlama	1
• sonradan devreye giren	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	
• gecikmesiz anahtarlama	1
• ön anahtarlama	0
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-12'de	
• 24 V'ta	10 A
• 230 V'ta	10 A
• maksimum	10 A
işletim akımı	
• yardımcı kontaklar	
— AC-14'te	
— 125 V'ta	10 A
— AC-15'te	
— 24 V'ta	10 A
— 230 V'ta	5,6 A
— 400 V'ta	3,6 A
• AC-15'te 690 V'ta anma değeri	2,3 A
işletim akımı	
• yardımcı kontaklar DC-12'de	
— 24 V'ta	10 A
— 110 V'ta	3,2 A
— 220 V'ta	0,9 A
işletim akımı	
• yardımcı kontaklar DC-13'te	
— 24 V'ta	10 A
— 60 V'ta	5 A
— 110 V'ta	1,14 A

— 220 V'ta

0,48 A

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

sabitleme türü	tırnaklı sabitleme
genişlik	12 mm
yükseklik	70 mm
derinlik	51,5 mm

Bağlantılar/ Terminaller

elektrik bağlantısı modeli yardımcı ve kontrol devreleri için	vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	
• yardımcı kontaklar için	
— ince telli	
— kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,0 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• AWG hatlarında yardımcı kontaklar için	2x (18 ... 12)

Emniyet

ürün fonksiyonu IEC 60947-5-1 uyarınca pozitif kılavuzlamalı	Evet
--------------------------------------------------------------	------

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval

Test Certificates



[KC](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3TY7561-1AA00>

Cax online generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7561-1AA00>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7561-1AA00>



Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7561-1AA00&lang=en

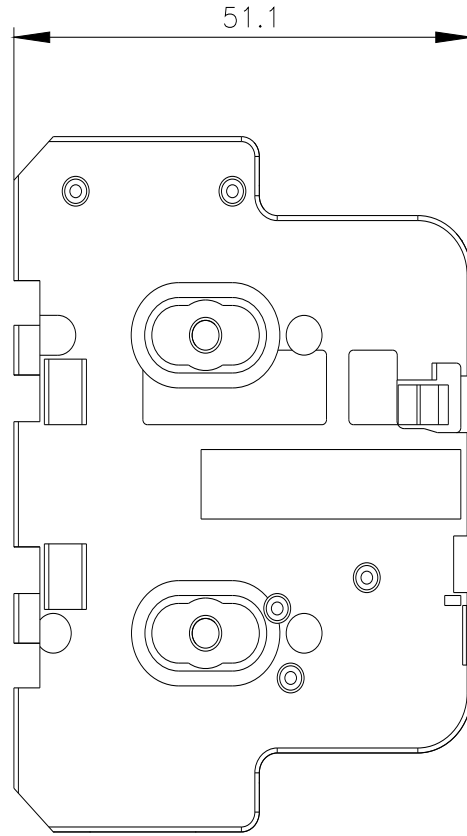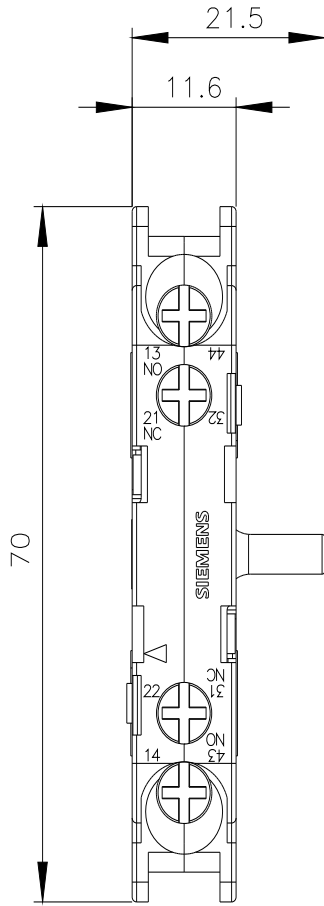

Links/Left

Rechts/Right

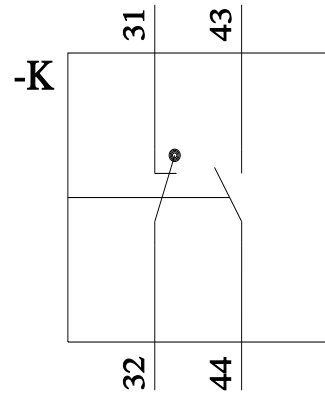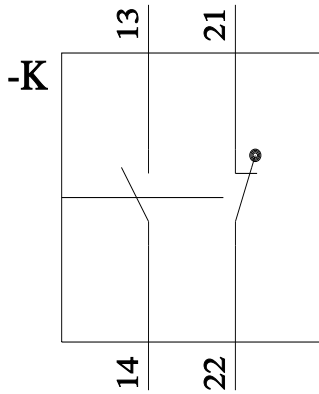

Son deęişiklik:

24.9.2021