



PT röle için soket modül 3 deęiřtirme kontaęı vida baęlantısı

Genel teknik veriler	
gösterge modeli LED	Hayır
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	deęiřtirme řalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
referans iřareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	U
RoHS yönetmelięi (tarih)	01.05.2012
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileřeni soket modül	Evet
soket modülü modeli	standart soket
Yardımcı akım devresi	
açııcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
deęiřtirici sayısı yardımcı kontaklar için	0
Baęlantılar/ Terminaller	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır
elektrik baęlantısı modeli	vida baęlantısı
baęlanabilir iletken kesit türü	
• tek telli	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
• ince telli kablo uç iřlemeli	1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5
• AWG hatlarında tek telli	1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
baęlanabilir kablo kesiti	
• tek telli	1 ... 2,5 mm ²
• ince telli kablo uç iřlemeli	1 ... 1,5 mm ²
AWG numarası kodlanmış baęlanabilir iletken kesiti olarak	
• tek telli	18 ... 14
sıkma torku vida baęlantısında	0,5 ... 0,7 N·m
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
montaj pozisyonu	isteęe göre
sabitleme türü	tırnaklı sabitleme
yükseklik	74 mm
geniřlik	27 mm
derinlik	41,5 mm
Ortam kořulları	
ortam sıcaklıęı	
• iřletim sırasında	-40 ... +70 °C
• depolama sırasında	-25 ... +70 °C

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval

Marine / Shipping

other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78730>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78730>

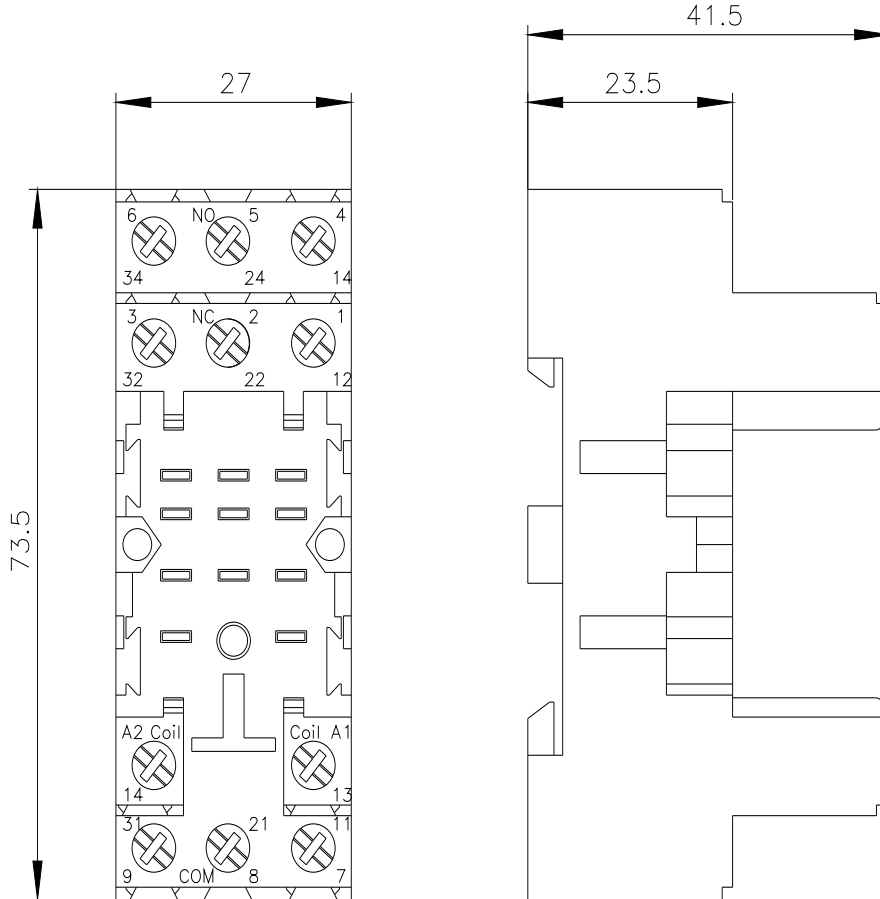
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT78730>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78730&lang=en

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT78730/manual>

-Ü

A2	A1
12	11
14	
22	21
24	
32	31
34	

Son deęişiklik:

25.1.2022 