



şunun için tutma/çıkarma elemanı RT serisi takma tip röle

Genel teknik veriler	
gösterge modeli LED	Hayır
IP koruma türü	IP00
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
referans işaretleri IEC 81346-2:2009 uyarınca	U
RoHS yönetmeliği (tarih)	01.05.2012
ürün bileşeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	0
Bağlantılar/ Terminaller	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
montaj pozisyonu	isteğe göre
yükseklik	17 mm
genişlik	15,5 mm
derinlik	45,5 mm
Ortam koşulları	
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C
• depolama sırasında	-20 ... +70 °C
• taşıma esnasında	-20 ... +70 °C
Sertifikalar/ Onaylar	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

### Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:RT17016>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT17016>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT17016>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZS:RT17016&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT17016&lang=en)

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT17016/manual>

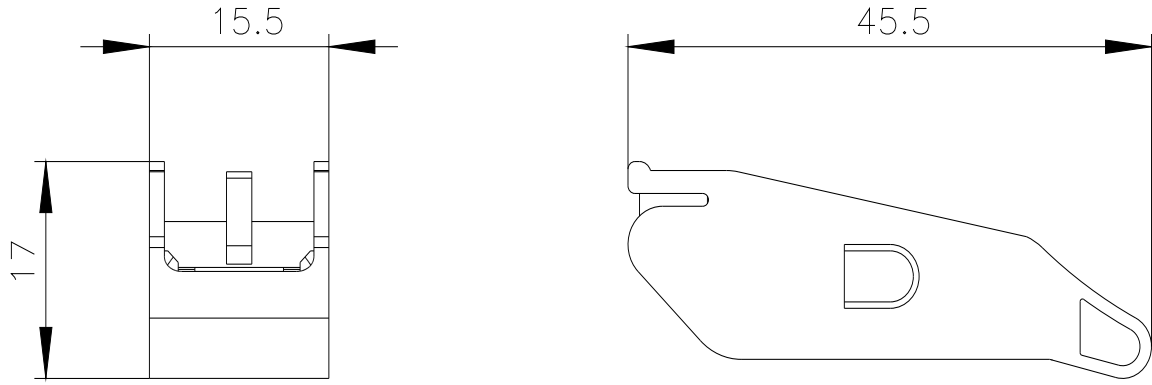

Son deęişiklik:

24.9.2021 