



LV HRC fuse element, with screw contacts, NH4, In: 800 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 400 V, Front indicator, live grip lugs

Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	HRC sigorta buşonu
ürün modeli	Vida kontakları ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	korozyona dayanıklı, gümüş kaplamalı
sigorta elemanı modeli	HRC sigorta buşonu
Genel teknik veriler	
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH4
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gG
montaj şekli	gerilim ileten tutamak kulakları
gerilim türü / işletim gerilimi	AC/DC
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	500 V
• DC'de	440 V
Koruma sınıfı	
IP koruma türü	IP20, bağlı ile...rle birlikte
Anahtarlama kapasitesi	
anahtarlama akım durumu	
• DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	25 kA
• IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	120 kA
Dağıtım	
güç kaybı [W]	59 W
güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	59 W
Elektrik	
işletim akımı	
• 30 °C'de / anma değeri	784 A
• 40 °C'de / anma değeri	760 A
• 45 °C'de / anma değeri	736 A
• 50 °C'de / anma değeri	720 A
• 55 °C'de / anma değeri	704 A
• 60 °C'de / anma değeri	688 A
• AC'de / anma değeri	800 A
Mekanik Tasarım	
genişlik / mahfaza	101,8 mm
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey
net ağırlık	2 567 g

## Çevresel koşullar

ortam sıcaklığı / işletim sırasında	
• minimum	-5 °C
• maksimum	40 °C
çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NA3475>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NA3475>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3475](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3475)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

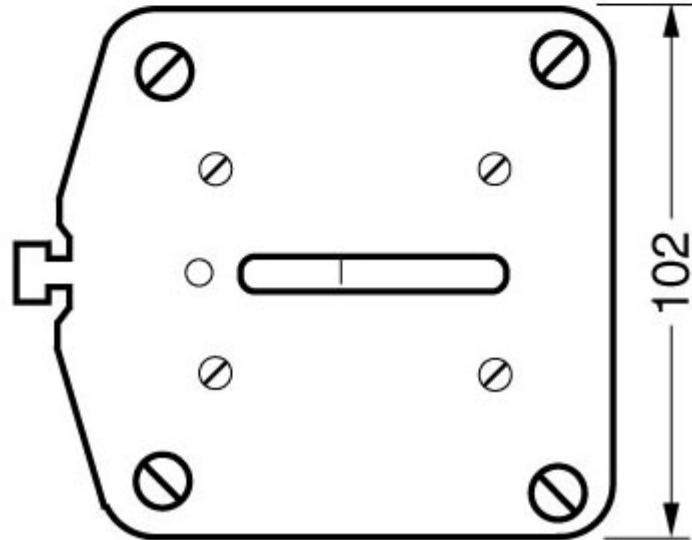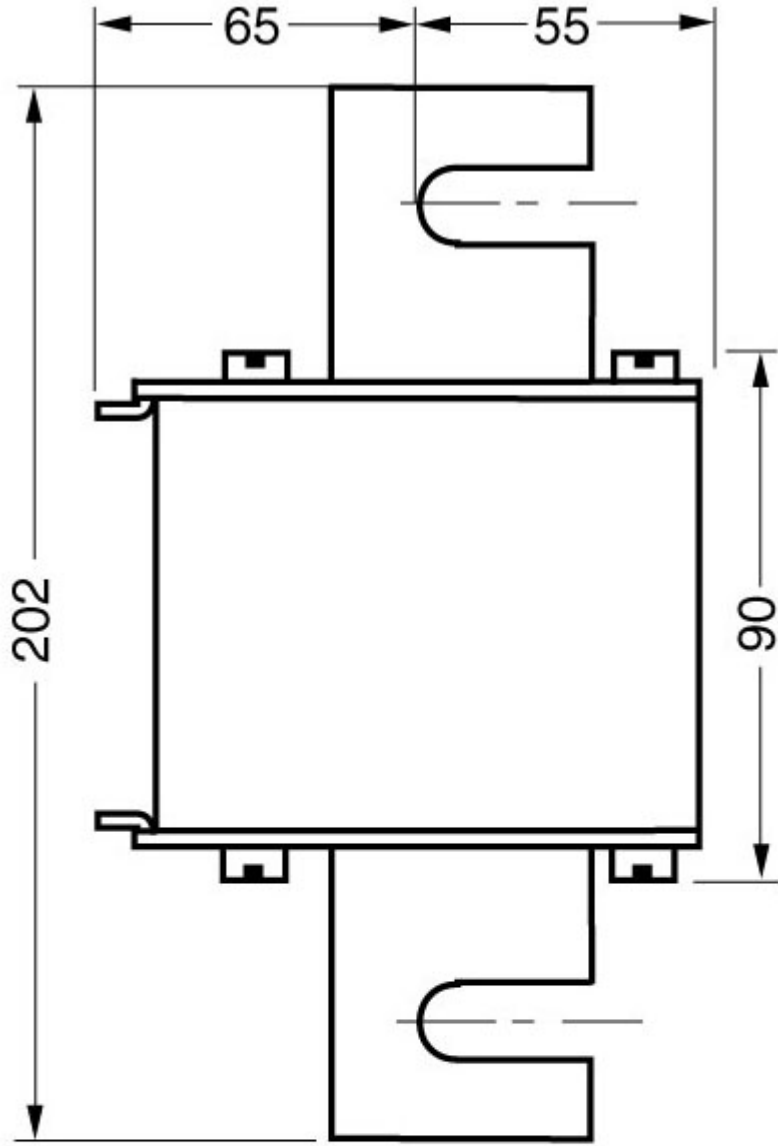

I2Y1\_00516

**-F**

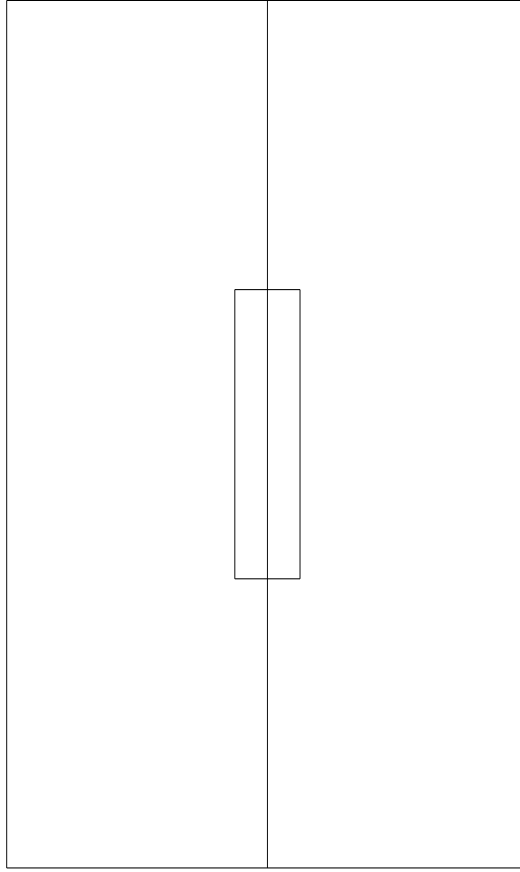

**FU**

